
SLV Lighting NA


120V~	155001/02U	LED Module	1x	48W	48 x 4 x 5,7 IN	8 lbs
	155011/12U		1x		48 x 4 x 5,7 IN	8 lbs
	155021/22U		2x		48 x 6 x 5,7 IN	8 lbs


OPERATING MANUAL FOR WALL- AND CEILING FITTING


MODE D’EMPLOI POUR APPLIQUE / PLAFONNIER

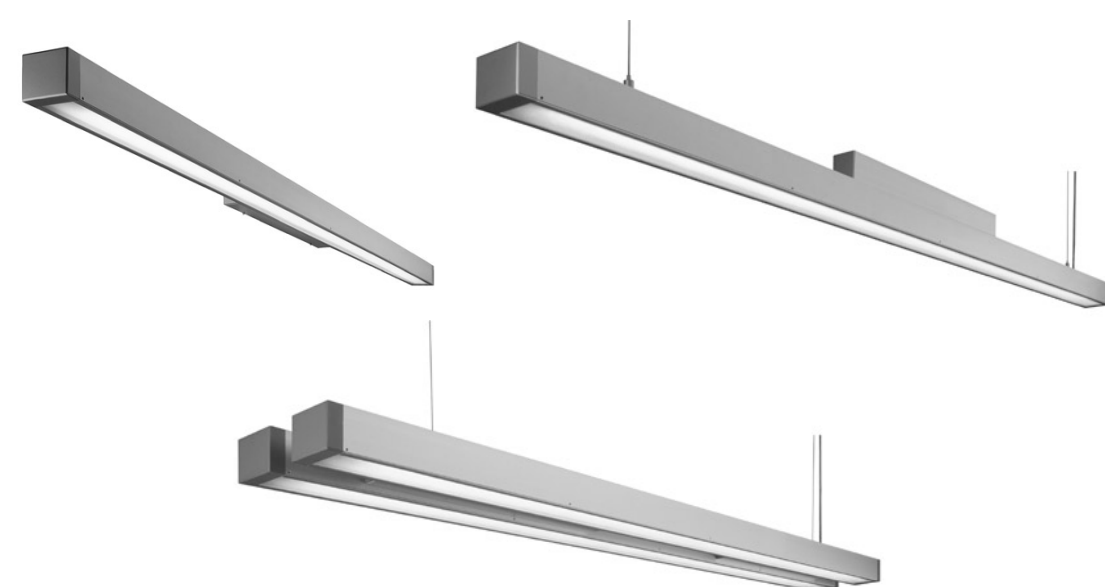



Q-LINE




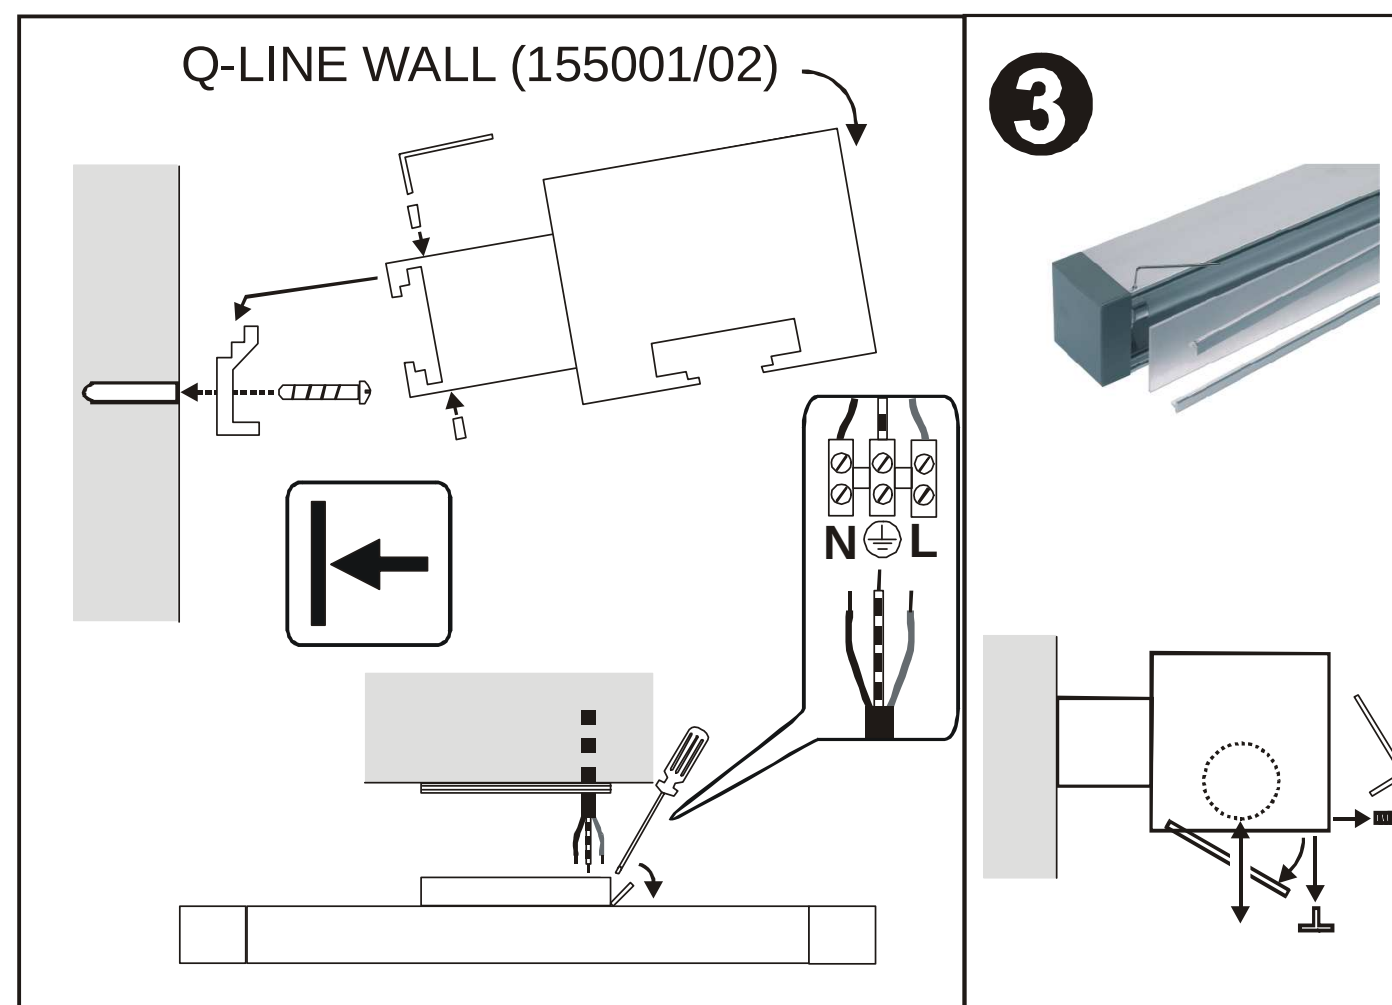

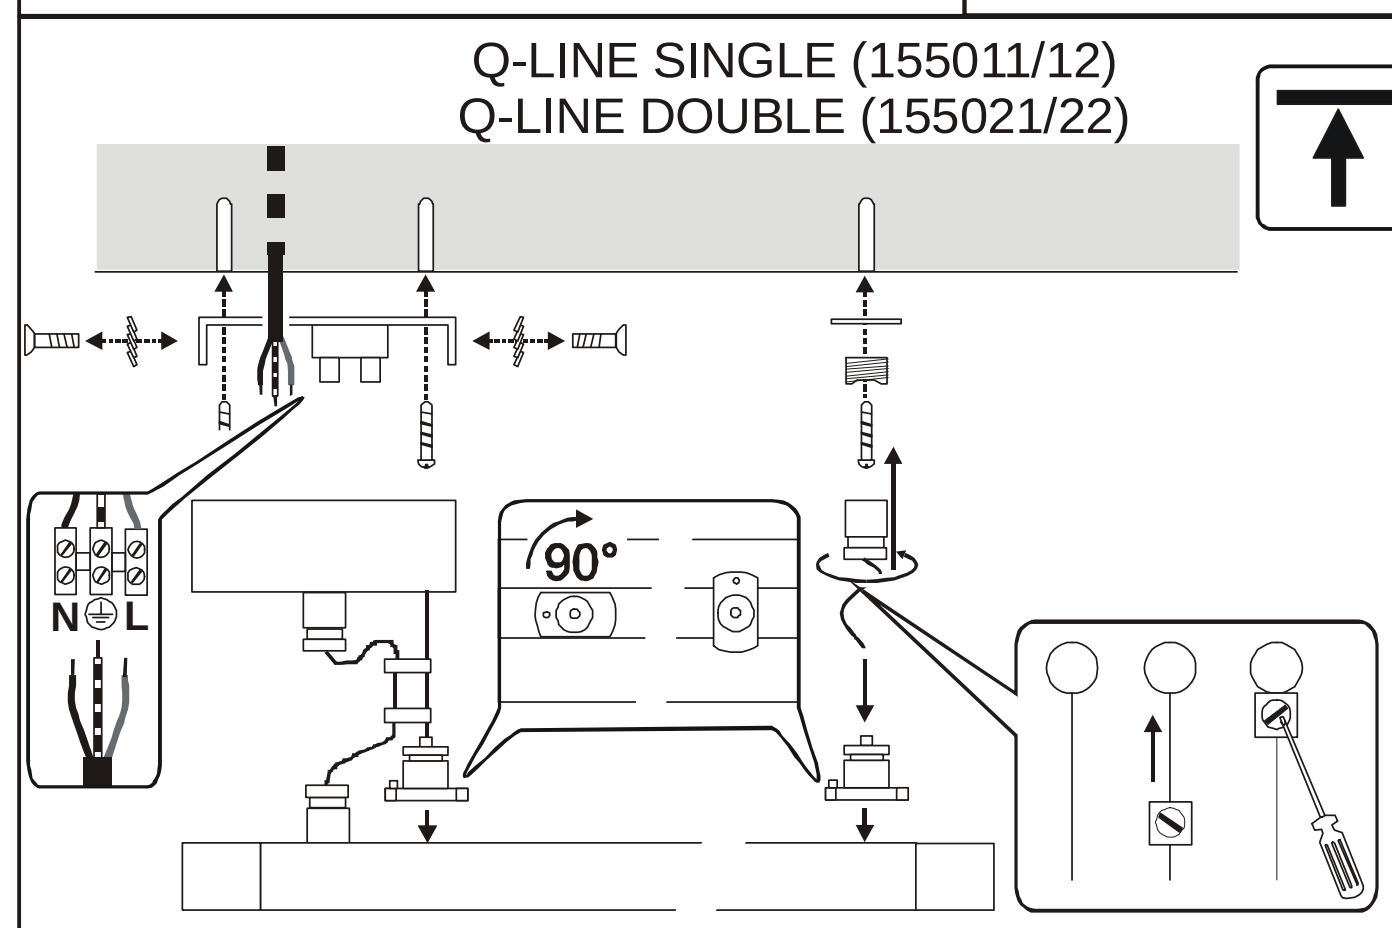

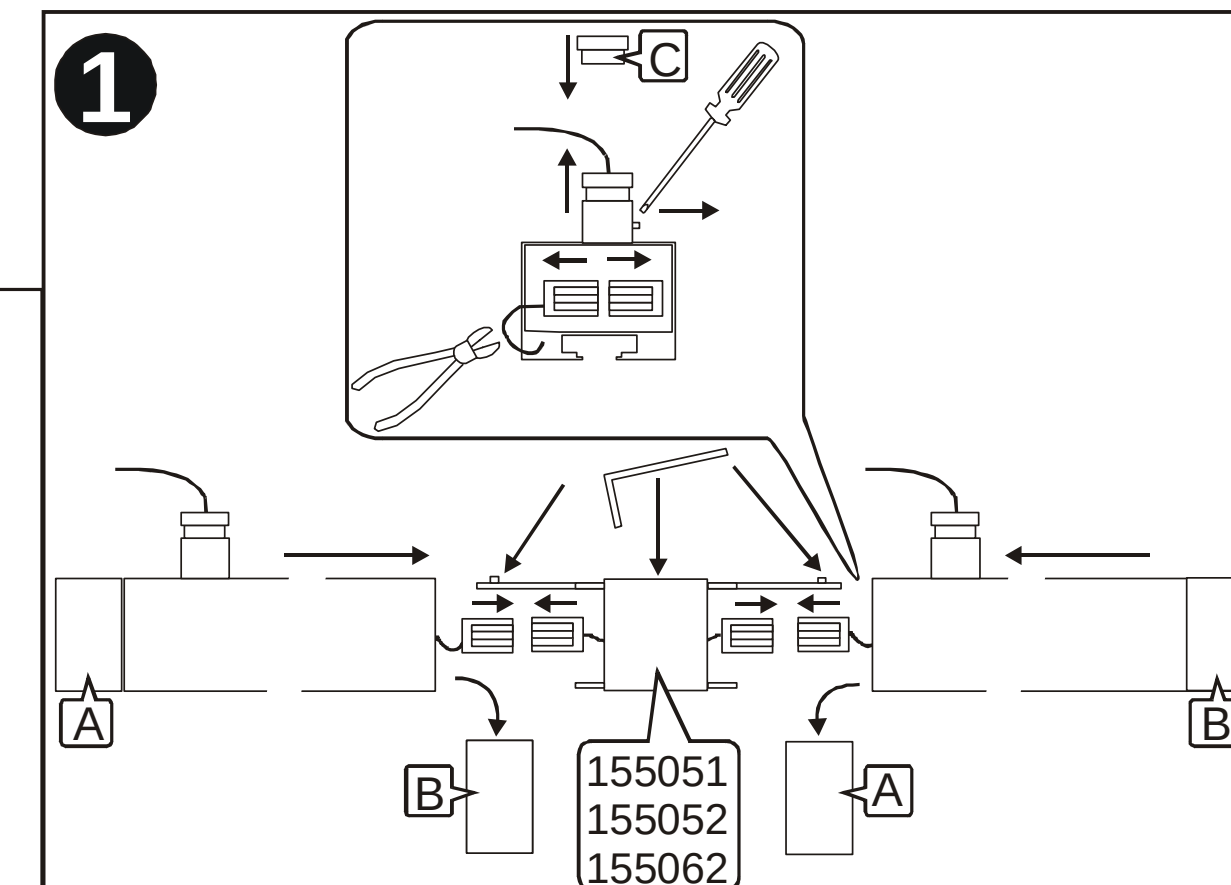

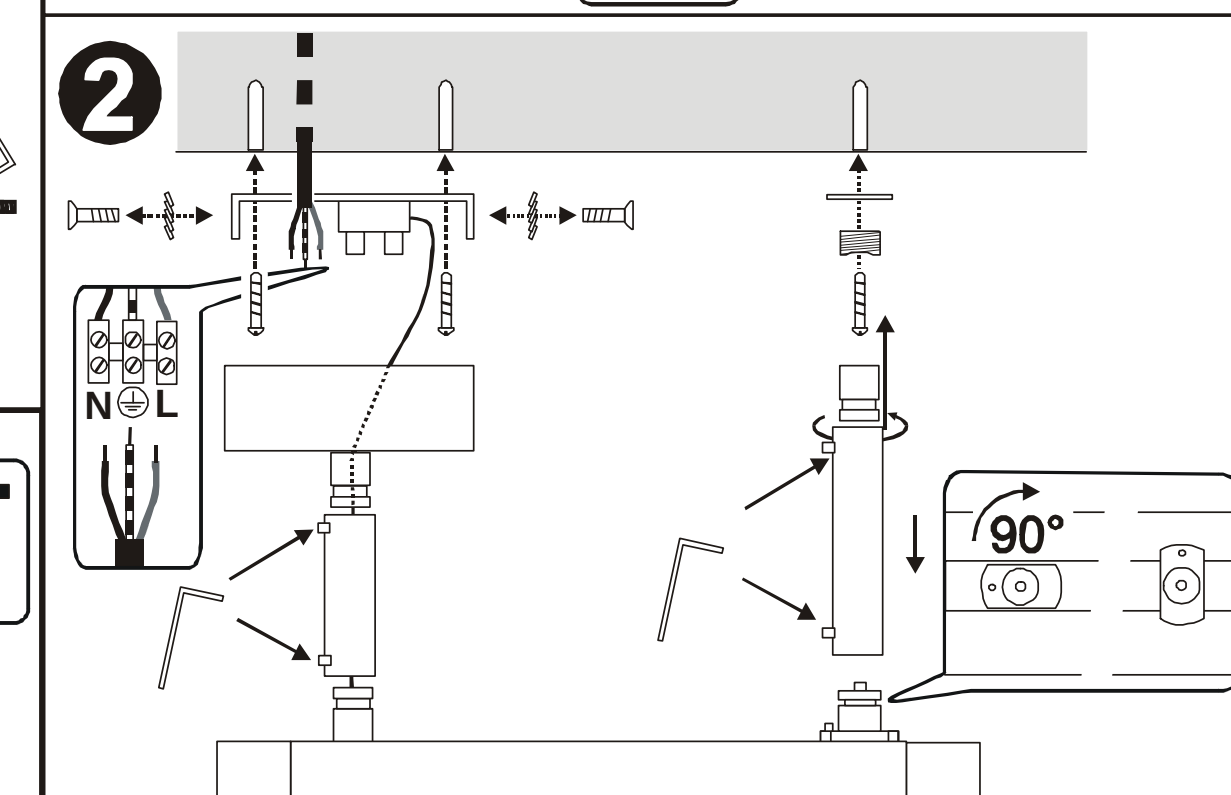

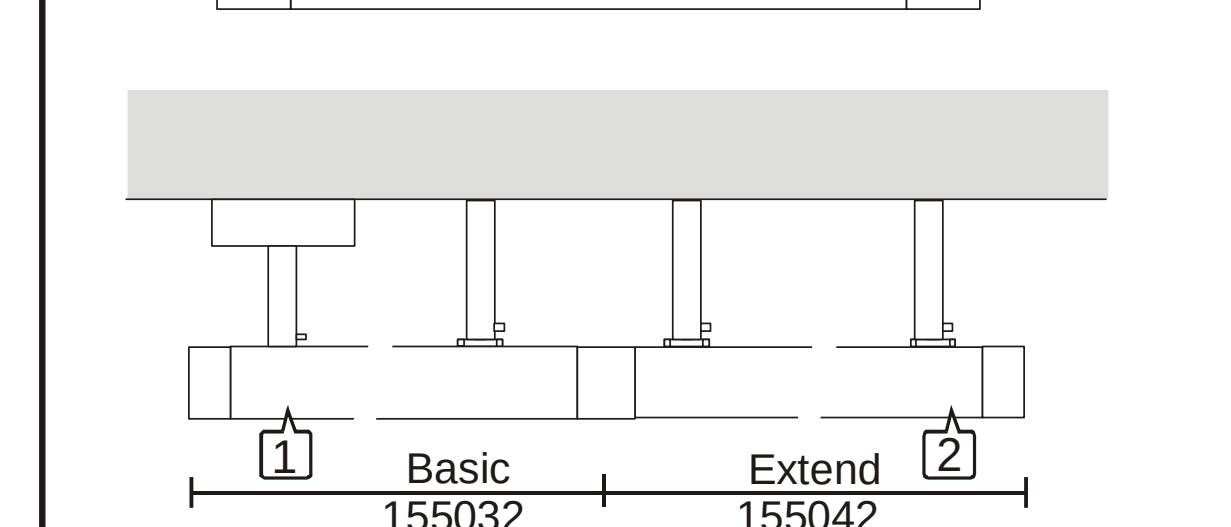

ENGLISH
OPERATING MANUAL FOR WALL- AND CEILING FITTING Q-LINE

Read this short manual carefully and keep it accessible for further reference!

⚠ SAFETY MESSAGES

Disregard of the safety messages may lead to danger of life, burning or fire!

- Installation, mounting or works on the electrical connection may only be carried out by an approved electrician.
- The product may not be modified or converted.
- Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration.
- Do not cover the product - provide free air circulation.
- In case of a malfunction you may NOT touch the product or operate it further. Disconnect the product from the power supply by an external switch or by the fuse.
  A malfunction exists when:
  - visible damages appear.
  - the product does not work properly (e.g. flickering).
  - smoke, steam or crackling sounds appear.
  - smell of burning is recognisable.
  - an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent surfaces).

  Operate the product only after maintenance and examination by an approved electrician!
- This product is not intended to be used by children. Ensure that children do not suffer any harm e.g. by burns from hot surfaces or by electrical shock.

Additional safety messages are indicated by this symbol: ⚠ .

USE AS DIRECTED

This product serves exclusively lighting purposes and may:

- only be used with a voltage of 120V ~60Hz.
- only be installed according to safety class I (one).
- only be operated when firmly mounted on a stable, even and tilt-fixed surface.
- only be operated on normally or not flammable surfaces.
- only be used in dry condition,
  - not in damp or dirt-endangered rooms.
  - not in areas of high air humidity.
- not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.

OPERATION

⚠ The distance between the light source and the illuminated surface must be at least **6.5 ft**. Pay special caution to easily inflammable objects (e.g. curtains, fabrics, foliage, etc.).

MAINTANANCE AND CARE

Care

⚠ Disconnect the product from the power supply and let it cool down, before you clean the product.

- Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff-free cloth. Please also note additional supplied notes on maintanance and care.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage

- The product must be stored in a dry and clean environment. Do not strain the product mechanically during storage.

  ⚠ After a damp or soiling storage the product may only be installed after checking its condition by an approved electrician.

Disposal (European Union)

- Do not dispose the product with the regular household waste! Products marked with this sign must be disposed according to the directive(WEEE, 2003/108) on electrical and electronic devices at local collection points for such devices!

INSTALLATION (only by an approved electrician)

⚠ Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!

⚠ Use only parts, which are supplied with the product or are described as accessories!

⚠ Inspect the product for loose parts inside the housing. When there are loose parts inside the housing and these are not explicitly described the product may not be installed or operated.

⚠ Use the supplied fastening material only when it is suited for the installation background. If this is not the case use only fastening material suiting the installation background.

Unpacking

- Carefully take the product out of the packaging removing any transport safeguards.
- Before disposal of the packaging material make sure that all components of the product are removed.

Installation place

- The product is solely suited for installation on the wall and ceiling.
- Note the security advice on the distance to the illuminated surface in the chapter OPERATION.

Installation steps (read completely before installation)

Q-LINE WALL (155001/02):

- Up to 15 luminaires may be connected in one row.
- Install the luminaire as shown in the figure.

Q-LINE SINGLE (155011/12) Q-LINE DOUBLE (155011/12):

155011/12:
- Up to 15 luminaires may be connected in one row.

155021/22:
- Up to 10 luminaires may be connected in one row.
- Install the luminaire as shown in the figure.
  PLEASE NOTE!
  It is necessary to fasten the brass sleeves on the steel wires beneath the lead pills!

Connecting two luminaires (1)

- Luminaire 1: Remove the end cap (B).
- Luminaire 2: Remove the end cap (A). Cut off the attachment of the lead wire. Loosen the strain relief. Pull out the lead wire. Close the opening with the plastic plugs (C), enclosed to the consignment.
- Direct the attachment set through the housing connector (SLV- art.-no.: 155051/52/62) and connect the plugs of the Luminaire with it. Connect the luminaire with the housing connector

Installation with ceiling fastener (155032/42) (2)

- Install the luminaire as shown in the figure.

Electrical Connection

- The product must be able to be separated by an all pole separation from the current supply.
- For electric connection attach the black or brown wire (live conductor) of the connection lead with the clamp L and the blue wire (neutral conductor) of the connection lead with the clamp N. The green-yellow wire (protective conductor) of the connection lead has to be tightly screwed into the earth clamp ⏚ of the product

⚠ **Check if the product functions properly and is securely fixed!**

art.-no. 155001/02/11/12/21/22U © 20.09.2011
SLV Lighting NA, 5731 Benjamin Center Drive, Tampa FL, 33611
Tel 813 349 1900
WWW.SLVlLighting.com

Technical Details are subject to change.

FRANÇAIS
MODE D´EMPLOI POUR APPLIQUE/PLAFONNIER Q-LINE

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et conservez-le pour une relecture ultérieure !

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le non-respect des indications de sécurité peuvent mener à un risque pour la vie, à des brûlures et à un incendie !
- L'installation, le montage et les travaux de bronchement doivent être effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et agrée.
- Le produit ne peut être ni changé ou modifié.
- N'accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.
- Ne couvrez pas le produit. N'empêchez pas l'air de circuler.
- En cas de dysfonctionnement le produit ne doit pas être touché. Eteindre le produit par l'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible! Dans le cas d'un contact avec le produit et d'une poursuite de son fonctionnement, malgré l'état de dysfonctionnement, persiste un danger mortel par décharge électrique ou danger de brulures!
  Une dysfonctionnement existe, si
  - des endommagements apparentes surviennent.
  - le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)
  - le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de pétillement.
  - une odeur de brûlé se fait sentir.
  - une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur, aussi sur les surfaces voisines).

  La mise en fonction de nouveau ne doit être effectuée qu'après une réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!
- Le produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants. Assurez-vous que les enfants ne peuvent être blessés par le produit, p.ex. par des brûlures aux surfaces très chaudes ou par une décharge électrique.

Indications de sécurité complémentaires caractérisés par ce symbole:
 .

A UTILISER COMME INDIQUÈ

Ce produit sert seulement aux fins d'éclairage et doit :
- être prévu pour une tension de 120V ~60Hz.
- uniquement être raccordé selon la classe de protection I (un).
- être monté sur un fond stable, lisse et non basculante.
- être mis en service sur une surface normale et non inflammable (p.ex. caractères F).
- être installé seulement dans des endroits secs, ainsi:
  - pas dans des lieux menacés d'humidité et saleté.
  - pas dans les régions à grande humidité.
- ne pas être exposé à des forces mécaniques fortes ou bien des saletés et salissures.

OPÉRATION

 La distance entre la lampe et la surface d'éclairage doit être d'au moins **6.5ft**. Une prudence particulière est à apporter pour les objets facilement inflammables (p.ex. rideaux, feuilles, etc.).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien

⚠ Mettez hors tension la totalité du produit et laissez-le refroidir, avant de procéder à des mesures de nettoyage ou d'entretien au produit.
- Veillez nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux, légèrement humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de nettoyage et d'entretien éventuellement ci-jointes.

STOCKAGE ET RETRAITEMENT

Stockage
- Le produit doit être stocké dans un lieu sec, à l'abrie de saleté, salissure et de toute charge mécanique.

  ⚠ Après un entreposage dans un environnement humide ou sâle, il est nécessaire de faire contrôler l'état par une personne qualifiée avant de le remettre en marche.

Information de recyclage (Union européenne) 
- Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménagères ! Les produits qui présentent ce symbole sont à recycler suivant la directive (WEEE, 2003/108) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des points de collecte pour appareils électriques usagés !

INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!)

⚠ Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

⚠ Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits comme accessoires!

⚠ Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c'est le cas, alors que la présence de ces éléments n'est pas signalée explicitement, le produit ne doit pas être installé, ou mis en fonction.

⚠ Utilisez le matériel de fixation livré, si et seulement si ce dernier est approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de fixations appropriées.

Deballage
- Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écartez tous les éléments qui ont servi à sa protection lors du transport.
- Contrôlez l'intégrité du produit après l'avoir extrait de son emballage, et avant tout retraitement.

Lieu d'installation
- Le produit est seulement approprié pour le montage au mur et au plafond.
- Respectez l'indication de sécurité relative à la distance à la surface d'éclairage dans le chapitre OPÉRATION.

Etapes successives pour installer le luminaire (à lire complètement avant le montage)

Q-LINE WALL (155001/02):
- On peut raccorder au maximum 15 luminaires les unes avec les autres.
- Assemblez le luminaire comme figuré sur l'image.

Q-LINE SINGLE (155011/12) Q-LINE DOUBLE (155011/12):

155011/12:
- On peut raccorder au maximum 15 luminaires les unes avec les autres.

155021/22:
- On peut raccorder au maximum 10 luminaires les unes avec les autres.
- Assemblez le luminaire comme figuré sur l'image.
  ATTENTION!
  Bien visser les cosses en laiton en dessous des fils à plomb du fil en acier!

Raccordement de deux luminaires (1)
- Luminaire 1: Retirez le capuchon d'extrémité (B).
- Luminaire 2: Retirez le capuchon d'extrémité (A). Coupez le raccord de la bande de réseau. Dévissez les décharges de traction. Retirez le câble. Bouchez le trou à l'aide du plot de remplissage (C) livré.
- Passez le kit de raccords par le connecteur de boitier (N°d'art. SLV : 155051/52/62) et connectez les bornes des luminaires. Connectez les luminaires avec le connecteur de boitier.

Montage avec support plafond (155032/42) (2)
- Assemblez le luminaire comme figuré sur l'image.

Raccordement électrique
- Le produit doit être coupé individuellement de l'alimentation électrique.
- Pour réaliser le raccordement électrique, connectez le fil électrique noir ou brun (la phase) du réseau électrique à la borne L et le fil électrique bleu (fil neutre) du réseau électrique à la borne N. Le fil électrique vert et jaune (la masse) doit être vissé fermement sur la borne reliée à la terre .

⚠ **Vérifiez le bon fonctionnement et l'attache correcte du luminaire!**

numéro d'article 155001/02/11/12/21/22U © 20.09.2011
SLV Lighting NA, 5731 Benjamin Center Drive, Tampa FL, 33611
Tel 813 349 1900
WWW.SLVlLighting.com

Les détails techniques sont sujet à des changements.